



REGOLATORI BASSA PRESSIONE TARATURA FISSA E REGOLABILE "MESURA" FIXED AND ADJUSTABLE LOW PRESSURE "MESURA" REGULATORS


NEW

- Conforme a norme UNI 8827
- Doppio stadio
- Con blocchi min e/o max pressione
- Completo di raccordi

*In base alla UNI 8827 è possibile utilizzare la versione senza blocco di max nel caso si presentino le seguenti condizioni:

- Utenze inferiori a 50
- Portata nominale complessiva dell'impianto non maggiore di 1200 kW (circa 100 kg/h)
- Pressione max di ingresso: 5 bar

Modello "B" a taratura fissa

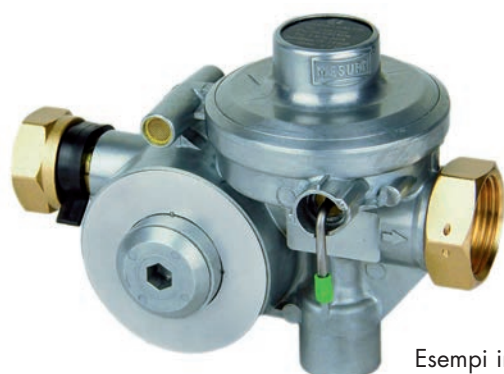

Modello "BV" a taratura regolabile



Esempi in foto:
Versioni a "L"

- Con blocchi min e max pressione
- Completo di raccordi
- Predisposto per presa di pressione in uscita

Regolatore	Pressione a valle in mbar	Portata di gas naturale in Nm ³ /h - (1) in kg/h di propano							
		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1	2	4/5
B6 B6V	20	6	6	6	6	6	6	6	
	30 (1)	(7,6)	(7,6)	(7,6)	(7,6)	(7,6)	(7,6)	(7,6)	
	35 (1)	(7,6)	(7,6)	(7,6)	(7,6)	(7,6)	(7,6)	(7,6)	
B10 B10V	20	8	10	10	10	10	10	10	
	30 (1)	(10,1)	(12,6)	(12,6)	(12,6)	(12,6)	(12,6)	(12,6)	
	35 (1)	(10,1)	(12,6)	(12,6)	(12,6)	(12,6)	(12,6)	(12,6)	
"B25 B25V"	20	25	25	25	25	25	25	25	
	30 (1)	(31,2)	(31,2)	(31,2)	(31,2)	(31,2)	(31,2)	(31,2)	
	35 (1)	(31,2)	(31,2)	(31,2)	(31,2)	(31,2)	(31,2)	(31,2)	
		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1	2	4/5
Pressione a monte in bar									

Modelli disponibili a seconda della tipologia di montaggio

