




PINZE DI MESSA A TERRA GROUNDING PLUGS

PINZA DI MESSA A TERRA MODELLO "PTA10" GROUNDING PLUG TYPE "PTA10"



Impiegate per la messa a terra temporanea delle autobotti o autocarri cisterna in fase di travaso di G.P.L.
Il fissaggio è garantito da una coppia di molle ad alta resistenza.

*Used for the temporary earthing of trucks or tankers, during the transfer of L.P.G.
Securing is ensured by a pair of high resistance springs.*

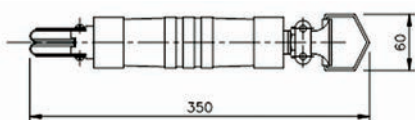

SPECIFICHE

- Tensione di isolamento : 3000 V
- Capacità di presa : 0,5 -> 3 mm
- Corrente max : 10 A
- Cavo utilizzabile : 6 /10/16 mm²
- Peso: 1 kg

FEATURES

- Insulation voltage : 3000 V
- Socket capacity : 0,5 -> 3 mm
- Max. current : 10 A
- Cable: 6/10/16 mm²
- Weight: 1 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Kit di connessione tra pinza e cavo

INCLUDED ACCESSORIES

- Kit for connection between plug and cable

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS: CESI 04 ATEX 064X
PROTEZIONE / PROTECTION: II 2 GD - EEx d IIC T6 IP65 T85°C



Cod.	Descrizione/Description
PTA-10	Pinza di messa a terra modello "PTA10 Grounding plug type "PTA10
FG006-11	11 mt cavo speciale elettrico 1x6 mm ² , ad alta flessibilità e resistenza 11 mt of electrical high flexibility and resistance cable, 1x6 mm ²

